


# NÁVOD PRE MONTÁŽ KOMPOZITNÝCH DLAŽDÍC




## Príprava podkladu




Kompozitné dlaždice sa montujú na pripravený rovňý betónový podklad so spádom 3-5 mm/m. Takto bude zaistené dokonalé stekanie vody z povrchu.


## Spojovanie dlaždíc

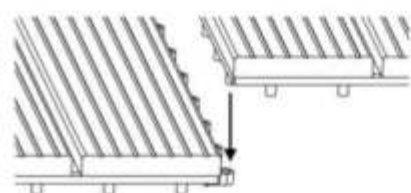

Dlaždice nie je potrebné k povrchu kotviť. Spojujú sa len medzi sebou vzájomným zacvaknutím. Poskytujú možnosť variability uloženia.

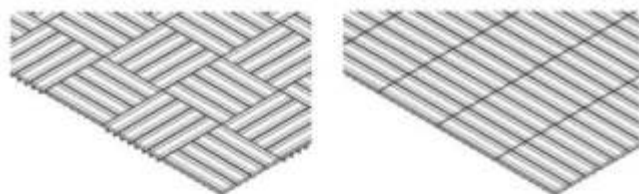

## Rezanie dlaždíc

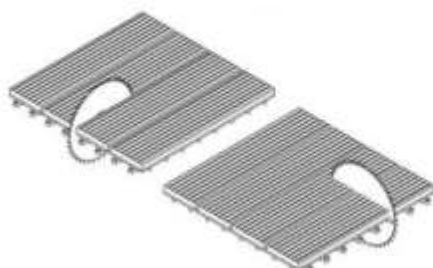

Pre ich rezanie použijte kotúčovú pílu. V rovnobežnom smere režeme dlaždice vždy medzi "latami", skráteneý kus musí mať vždy aspoň polovičku pôvodnej dĺžky. Pri rezaní kolmým smerom režeme podľa potreby, skracovaneý kus musí mať aspoň polovičku pôvodnej dĺžky.



## Farebná stálosť - dosýchanie

Kvalitné materiály použité pri výrobe tohoto kompozitného systému zaisťujú farebnú stálosť aj mechanickú odolnosť. Podliehajú procesu tzv. dosýchania, čo je ustálenie farby drevených častíc pôsobením atmosferických vplyvov. Trvanie tohoto procesu je medzi 1 - 4 mesiacmi v priamej závislosti na slnečnom žiarení a množstve zrážok. V prvých zhruba 2 týždňoch vlákna dreva odkryté pri kartáčovaní profilu tmavnú. Tento proces vrcholí asi po 1 mesiaci a v tomto období sa môže odtieň dosiek líšiť od štandardu.

Potom začnú drevené časti vystavené slnečnému žiareniu podliehať prirodzenej degradácii farby a postupne šednú. Kompozitné dosky takto naberajú konečný odtieň a ich farba sa ustáli.

## Povrchová úprava - konzervácia

Terasové dosky podliehajú procesu dosychania /viď. predchádzajúci odstavec/. Ich odtieň sa ustáli do 4 mesiacov. Dosky sú vyrobené z kompozitného materiálu 50% PVC a 50% drevenej drte, ktorý nevyžaduje žiadnu konzerváciu, náter, alebo impregnáciu.

Povrch čistíme prúdom vody pomocou vysokotlakového čističa. V prípade mastných škvŕn je možné použiť odmasťovacie prípravky.

**POZOR !** : nepoužívať prípravky s bieliacim, alebo podobne nežiadúcim účinkom.



**Rosnička SK**, s.r.o.

www.rosnicka.sk  
rosnicka@rosnicka.sk

www.strechari.sk www.umyvadlo.sk www.drevotrieska.sk www.osbdoska.sk www.mfndosky.sk www.parapety.sk

Kopčianska 89, 851 01 Bratislava  
Tel.: +421/2/6381 0991,-2,-3  
Fax: +421/2/6381 0994

IČO: 35814918  
DRČ: SK2020214966  
Registr. OS BA I., č. 2743/B